

DA 2578

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 702 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 600 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover

A

EAN: 4002515935460 / Materialnummer: 10751660

Bauform	
Lüfterbaustein	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 15-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3.000
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•

DA 2578

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	250
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	300
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	360
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	600
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	47
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	51
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	56
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	67
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	32
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	37
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	41
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	52
	52
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	52
	52
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	250
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	530
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	55
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	59
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	63
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	72
	72
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	72
	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	44
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	48
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
	57
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	57
	57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

DA 2578

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	702
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Tiefe des Haubenkörpers in mm	402
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	
Gesamtleistung, Brenner $\leq 4,5$ kW in mm	650
Nettogewicht in kg	11,6
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 2578

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

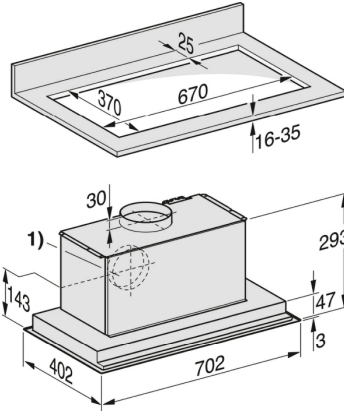

DA 2578 (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten