

DA 2390

## Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 884 mm Breite
- Platzsparend - passend für schmale Oberschränke ab 30 cm Tiefe
- Leistungsstark - 600 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover

A

EAN: 4002515778302 / Materialnummer: 10451560

<b>Bauform</b>	
Lüfterbaustein	•
<b>Design</b>	
Farbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55,3
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3.000
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)</b>	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	250
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	300
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m <sup>3</sup> /h)	360
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	47
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	48
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	52
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	64
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	31
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	34
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	38
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	50
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	50

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 2390

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	250
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m <sup>3</sup> /h)	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	500
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	54
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	60
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	72
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	39
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	45
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa)	57
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	57
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	884
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	297
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

DA 2390

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

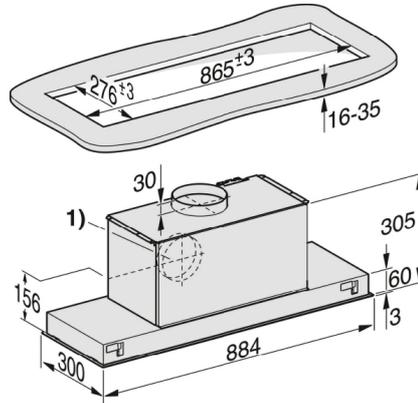

DA 2390 (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten