

DA 1200

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



- Puristisches Design - platzsparende Lösung in 998 mm Breite
- Leistungsstark - 545 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

C

EAN: 4002515774113 / Materialnummer: 10451380

Bauform	
Unterbauhaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 18-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Schiebeschalter	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4
Klasse für fluidynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	275
Farbtemperatur in K	3.000
Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	275
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	315
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	355
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	545
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	60
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	74
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	43
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	47
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	50
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	60
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	60
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	60

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 1200

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.




Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h)	165
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h)	180
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h)	195
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	220
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	71
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	72
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	73
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	75
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	75
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	57
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	58
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	59
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	62
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	62
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	998
Höhe des Haubenkörpers in mm	125
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	14,6
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Umlenkweiche für Umluft	•

DA 1200

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.

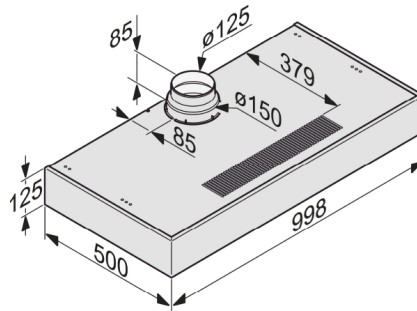

DA 1100, DA 1200 (Skizze)